

Features

- Integrated LED lighting system
- Dimmable with a 0-10V low voltage dimmer switch
- Anodized aluminum body
- Functional storage
- Patented shelf adjustment system
- Silverlasting double-sided mirror door
- Mirrored cabinet back
- Concealed Blum soft-close hinges
- Magnifying mirror
- Cosmetic box

Options

- Night light function
- 3000K or 4000K light temperature
- Built in GFCI outlets and night light switch
- Understated chrome or matte black handles
- Wall mount kit incl. side mirrors for surface mounting, model no. 1.1199.999

Mounting information

- RECESS MOUNTING: min. rough opening W30-7/8" H29-3/8" D3-1/4"
- SURFACE MOUNTING: wall mount kit model no. 1.1199.999 required

Important

- Dimming function requires additional low voltage wiring
- All low voltage wires require the same length to achieve an equal dimming level if multiple cabinets are controlled by one dimmer switch
- Multiple cabinets require parallel wiring if controlled by one switch

Caractéristiques

- Système d'éclairage LED intégré
- Dimmable avec un gradateur basse tension 0-10V (pas inclus)
- Structure en aluminium anodisée
- Rangement fonctionnel
- Système de réglage de tablettes breveté
- Porte avec miroir sur les deux côtés avec contour argentée
- Fond du cabinet en miroir
- Charnières discrètes à fermeture amortie de type Blum
- Miroir de courtoisie
- Coffret pour cosmétique

Options


- Fonction veilleuse de nuit
- Température de couleur de 3000K ou 4000K
- Prises DDFT et interrupteur de veilleuse intégrés
- Poignées discrète en chromées ou noires mates
- Kit d'installation murale ou en saillie incluant les miroirs de côtés extérieurs, modèle no.1.1199.999 requis

Informations pour l'installation

- INSTALLATION ENCASTRÉ : ouverture minimum brute de L30-7/8" H29-3/8" D3-1/4"
- INSTALLATION MURALE : Kit d'installation murale modèle no. 1.1199.999 requis

Important

- Pour la fonction dimmable, du câblage basse tension est requis
- Tout le câblage doit être de la même longueur et avec un branchement en parallèle entre les cabinets qui sont contrôlés par le même gradateur pour obtenir un résultat égal

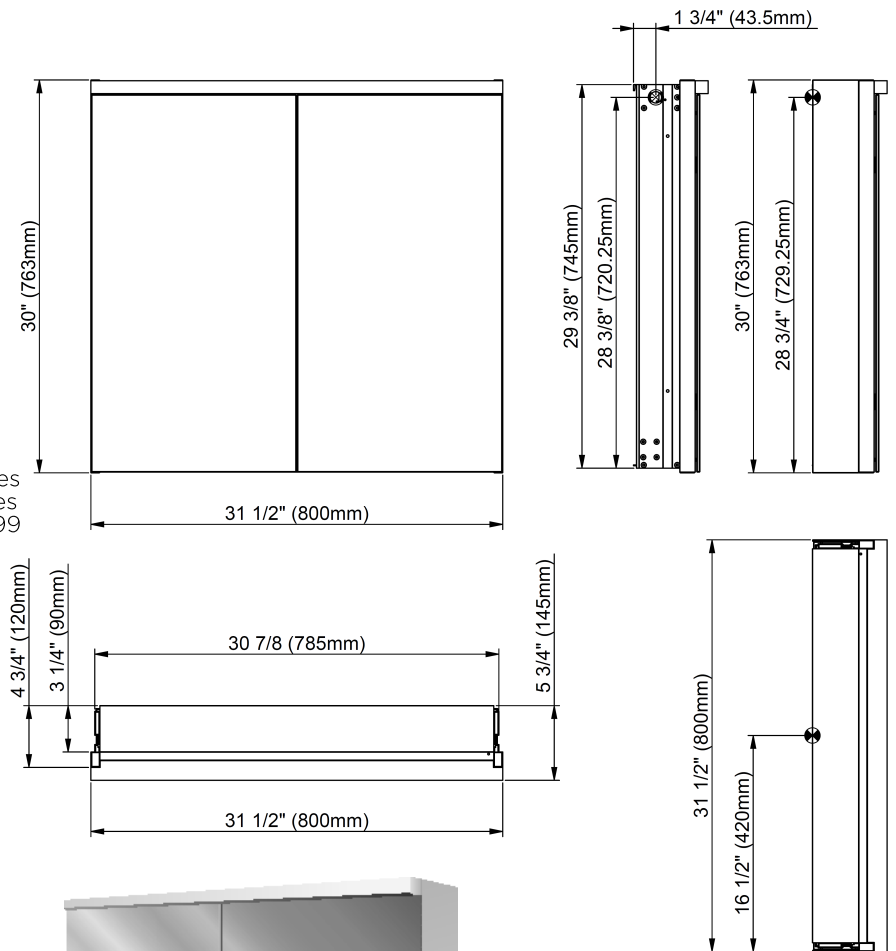

| Specifications / Spécifications | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Order no. Numéro de commande | Hinge location Emplacement de la charnière | Main light Lumière principale | Night light Veilleuse de nuit | GFCI receptacle Réceptacle DDFT |
| 1.1108.103 | n/a | LED 27W 3000K 2011 Lumen | - | - |
| 1.1108.104 | n/a | LED 27W 4000K 2112 Lumen | - | - |
| 1.1108.303 | n/a | LED 27W 3000K 2011 Lumen | LED 3000K 1020 Lumen | ✓ |
| 1.1108.304 | n/a | LED 27W 4000K 2112 Lumen | LED 4000K 1078 Lumen | ✓ |

Electrical connection /
Connexion Electrique

