



SYMMONS® Identity™
the smart choice™

Location:

**S-6703
Hand Shower System
Specification Submittal**



Feature Highlights

- Secondary integral volume control
- Metal lever handle
- Adjustable stop screw to limit handle turn
- Cradle for hand shower
- 60" flexible metal hose
- 1 mode hand shower
- Dual checks for backflow protection
- 2.5 gpm (9.5 L/min) standard flow restrictor
- Components shall be metal and nonmetallic construction, plated in standard polished chrome finish
- For optional in-line vacuum breaker order p/n EF-109

Model Numbers

- S-6703**
Hand Shower System with Symmons Temptrol® 4-port pressure balancing mixing valve
- S-46-1-BODY**
Symmons Temptrol 4-port pressure balancing mixing valve with integral volume control and plug for tub port
- S-46-1X-BODY**
Symmons Temptrol 4-port pressure balancing mixing valve with integral service stops, volume control and plug for tub port

Options/Modifications

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> -1.5 |  | 1.5 gpm (5.7 L/min) flow restrictor |
| <input type="checkbox"/> -2.0 | | 2.0 gpm (7.6 L/min) flow restrictor |
| <input type="checkbox"/> -72 | | 72" hose in place of 60" hose |
| <input type="checkbox"/> -ADACHS | | ADA hand shower wand (chrome) |
| <input type="checkbox"/> -ADAHS | | ADA hand shower wand (white) |
| <input type="checkbox"/> -B30 | | 30" slide bar in place of wall cradle |
| <input type="checkbox"/> -B48 | | 48" slide bar in place of wall cradle |
| <input type="checkbox"/> -CHKS | | Integral check stops - for use in installations where a positive shut-off device is used downstream of mixing valve |
| <input type="checkbox"/> -EX | | Exposed column/slide bar, hand shower bracket and hand shower wand (35EX) |
| <input type="checkbox"/> -H321-V | | 1 mode hand shower unit with slide bar |
| <input type="checkbox"/> -H323-V | | 3 mode hand shower unit with slide bar |
| <input type="checkbox"/> -H323-V-48 | | 3 mode hand shower unit with 48" slide bar |
| <input type="checkbox"/> -H3524 | | 24" decorative slide/grab bar with ADA hand shower |
| <input type="checkbox"/> -H3536 | | 36" decorative slide/grab bar with ADA hand shower |
| <input type="checkbox"/> -IPS | | 1/2" female IPS connections |
| <input type="checkbox"/> -LP | | Loop handle |

Options/Modifications cont.

- | | | |
|---------------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> -LR |  | Lever handle |
| <input type="checkbox"/> -L/HS | | Less hand shower |
| <input type="checkbox"/> -QD | | Quick-disconnect on hand spray units |
| <input type="checkbox"/> -R | | 60" white vinyl hose in place of 60" metal hose |
| <input type="checkbox"/> -REB | | Rebuild trim kit, includes TA-10 and TA-4 |
| <input type="checkbox"/> -REV | | Reverse coring, hot on right, cold on left, for back to back installations |
| <input type="checkbox"/> -T724 | | 24" slide bar/grab bar with ADA hand shower |
| <input type="checkbox"/> -T736 | | 36" slide bar/grab bar with ADA hand shower |
| <input type="checkbox"/> -T748 | | 48" slide bar/grab bar with ADA hand shower |
| <input type="checkbox"/> -TRM | | Trim only, valve must be ordered separately |
| <input type="checkbox"/> -VB | | Elevated vacuum breaker |
| <input type="checkbox"/> -VP | | Vandal resistant escutcheon screws in place of standard screws |
| <input type="checkbox"/> -X | | Integral service stops - allows water shutoff at valve for service |
| <input type="checkbox"/> -STN | | Satin Nickel finish |

Note: Append appropriate -suffix to model number.

Compliance


- ASME A112.18.1/CSA B125.1



Warranty

Limited Lifetime - to the original end purchaser in consumer/residential installations.
5 Years - for industrial/commercial installations.
 Refer to www.symmons.com/warranty for complete warranty information.

Dimensions

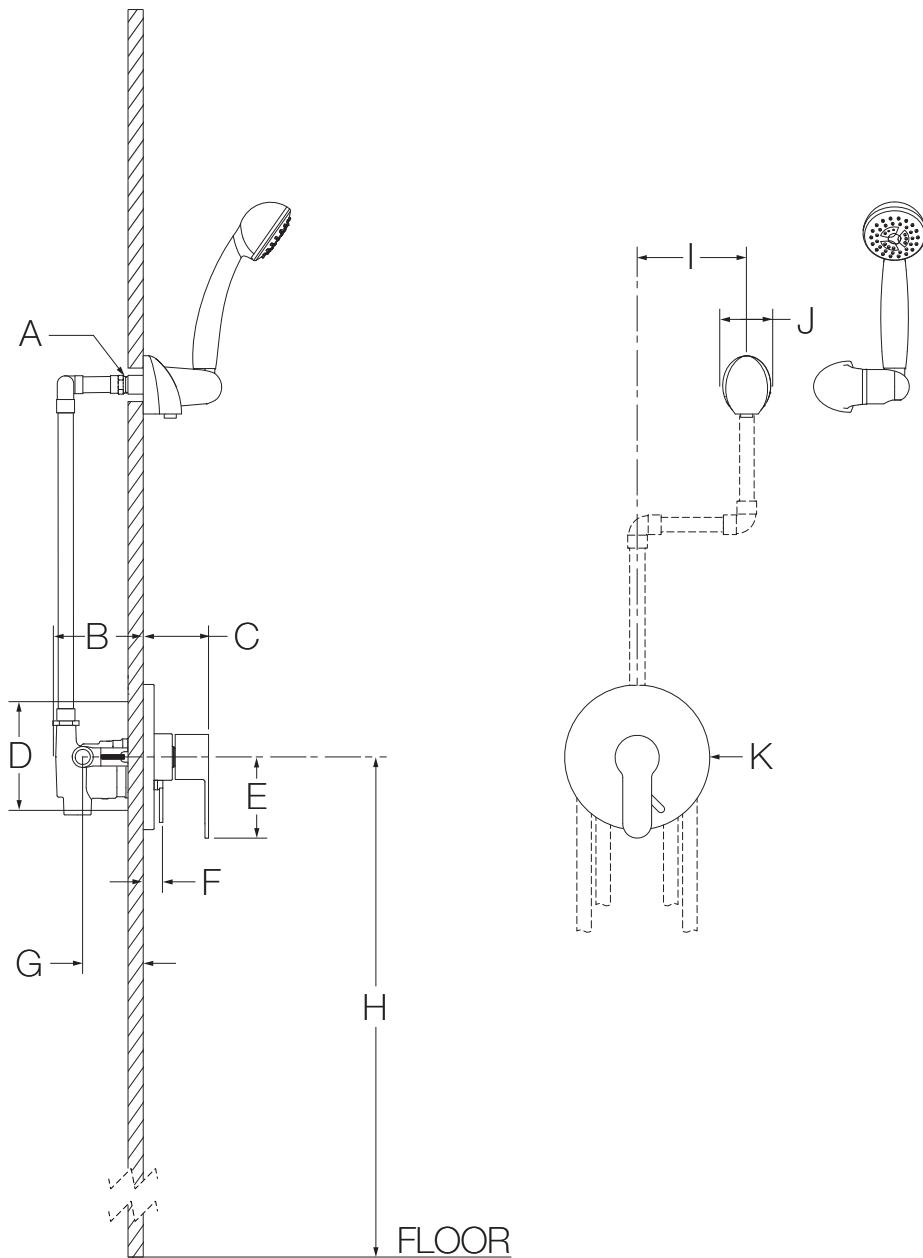

Measurements	
A	Male 1/2" NPT fitting must be recessed 1/4" (6 mm) from finished wall
B	3-1/2", 89 mm
C	2-7/8", 73 mm
D	Shower Valve Hole Size Min. Ø 3", 76 mm Max. Ø 4", 102 mm
E	3-1/2", 89 mm
F	7/8", 22 mm
G	Rough-in 2-3/8" ± 1/2", 60 mm ± 13 mm
H	Ref. 42", 1067 mm
I	6", 152 mm
J	2-1/8", 54 mm
K	Ø 6-3/8", 162 mm

Notes:

- 1) Plaster shield (p/n T-176) for dry wall, plaster or other type walls 1/2" or greater.
- 2) Do not install positive shut-off device/devices that do not allow the valve to flow at least 1.5 gpm to valve outlets.
- 3) All dimensions measured from nominal rough-in (see G as reference).
- 4) Dimensions subject to change without notice.



Emplacement :

Identity™

S-6703
Système de douche à main
Spécifications



Principales Caractéristiques

- Contrôle du volume integer
- Poignée en levier métalliques
- Vis d'arrêt réglable pour limiter le tournage de la poignée
- Support mural pour douche à main
- Boyau en métal flexible de 60 po
- Douche à main à mode unique
- Contrôles doubles pour une protection contre le refoulement
- Réducteurs de débit standard de 2,5 gpm (9,5 L/min)
- Les composantes seront fabriquées soit en métal ou non-métalliques, au fini chrome poli standard
- Pour obtenir le brise-vide en ligne en option, veuillez commander la pièce EF-109

Options/Modifications cont.

<input type="checkbox"/> -H3536	Barre coulissante/barre d'appui de 36 po avec main de douche douche
<input type="checkbox"/> -IPS	Raccords IPS femelles de 1/2 po
<input type="checkbox"/> -LP	 Poignée en boucle
<input type="checkbox"/> -LR	 Poignée à levier
<input type="checkbox"/> -L/HS	Sans douche à main
<input type="checkbox"/> -QD	Déconnexion rapide sur les unités de douche à main
<input type="checkbox"/> -R	Tuyau de vinyle blanc de 60 po au lieu du tuyau de métal de 60 po
<input type="checkbox"/> -REB	L'ensemble de remise en état de la finition, incluant TA-10 et TA-4
<input type="checkbox"/> -REV	Corps central inversé, l'eau chaude à la droite, l'eau froide à la gauche, pour les installations dos à dos
<input type="checkbox"/> -T724	Barre coulissante / d'appui de 24 pouces avec douche à main ADA
<input type="checkbox"/> -T736	Barre coulissante / d'appui de 36 pouces avec douche à main ADA
<input type="checkbox"/> -T748	Barre coulissante / d'appui de 48 pouces avec douche à main ADA
<input type="checkbox"/> -TRM	Garniture seulement
<input type="checkbox"/> -VB	Reniflard surélevé
<input type="checkbox"/> -VP	Des vis anti-vandalisme de la rosace remplacent vis standards
<input type="checkbox"/> -X	Robinet d'interruption du service - permet la coupure de l'eau à la vanne pour le service
<input type="checkbox"/> -STN	Fini nickel satiné

Remarque: Affichez le suffixe qui correspond au numéro du modèle.

Options/Modifications

<input type="checkbox"/> -1.5	 1,5 Réducteur de débit de 1,5 gpm (5,7 L/min)
<input type="checkbox"/> -2.0	2,0 Réducteur de débit de 2,0 gpm (7,6 L/min)
<input type="checkbox"/> -72	Boyau de 72 pouces au lieu du boyau standard de 60 pouces
<input type="checkbox"/> -ADACHS	Douche à main ADA (chrome)
<input type="checkbox"/> -ADAHS	Douche à main ADA (blanc)
<input type="checkbox"/> -B30	Barre coulissante de 30 pouces au lieu du support mural
<input type="checkbox"/> -B48	Barre coulissante de 48 pouces au lieu du support mural
<input type="checkbox"/> -CHKS	Valve d'arrêt intégrée - pour une utilisation dans les installations où un dispositif de coupure intégrale est utilisé en aval de la vanne de mélange
<input type="checkbox"/> -EX	Colonne/barre coulissante exposée, support pour douche à mainnet main de la douche à main (35EX)
<input type="checkbox"/> -H321-V	Douche à main à mode unique avec barre coulissante
<input type="checkbox"/> -H323-V	Douche à main à 3 modes avec barre coulissante
<input type="checkbox"/> -H323-V-48	Douche à main à 3 modes avec barre coulissante de 48 po
<input type="checkbox"/> -H3524	Barre coulissante/barre d'appui de 24 po avec main de douche douche

Normes


- ASME A112.18.1/CSA B125.1



Garantie

Limitée à vie - au client initial sur des installations résidentielles.
5 ans - sur des installations industrielles et commerciales.
 Référez-vous à www.symmons.com/warranty pour de plus amples informations.

Dimensions

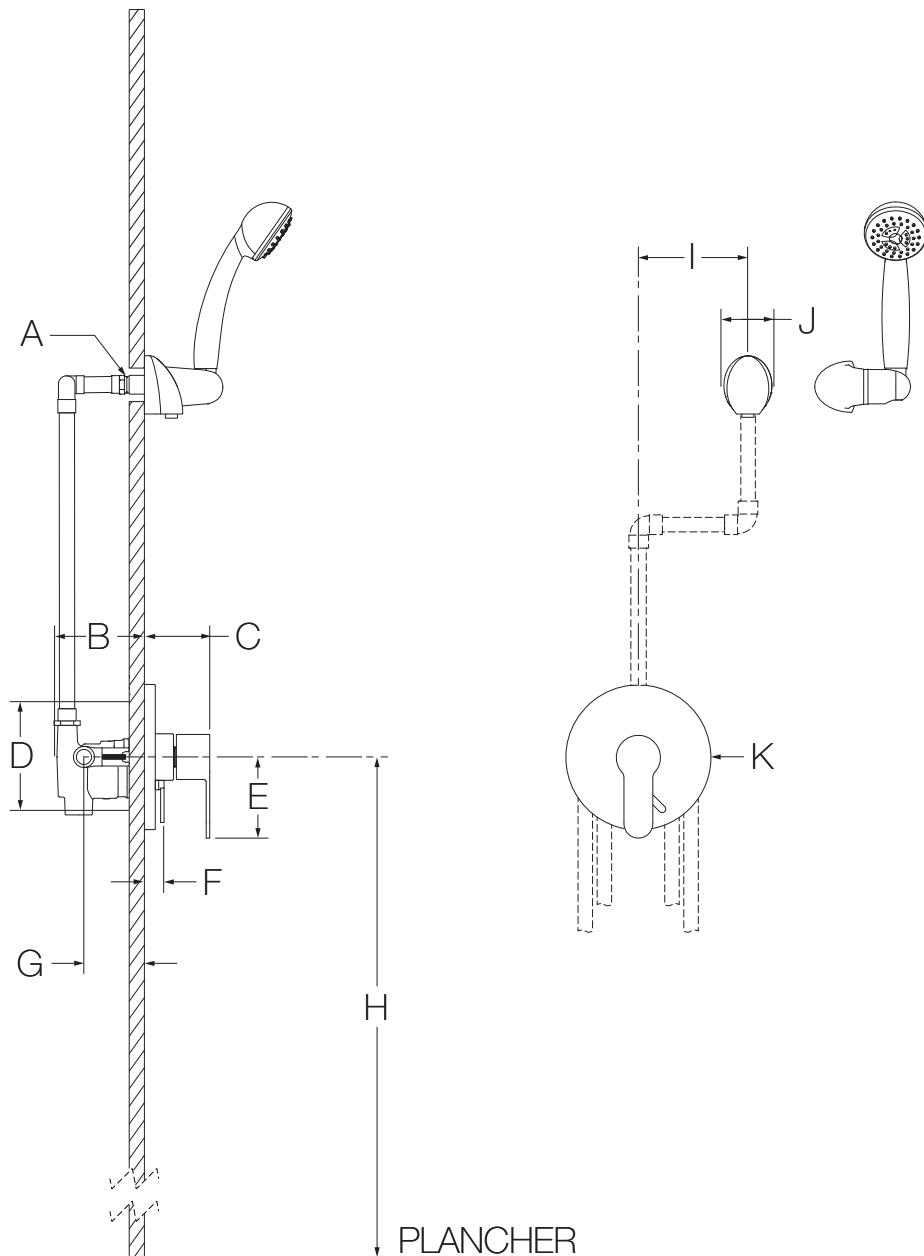

Mesures	
A	Le raccord mâle NPT 1/2 po doit être encastré à 1/4 po (6 mm) du mur fini
B	3-1/2 po, 89 mm
C	2-7/8 po, 73 mm
D	Taille du trou pour la vanne de douche Min. Ø 3 po, 76 mm Max. Ø 4 po, 102 mm
E	3-1/2 po, 89 mm
F	7/8 po, 22 mm
G	Robinetterie brute 2-3/8 po ± 1/2 po, 60 mm ± 13 mm
H	Réf. 42 po, 1067 mm
I	6 po, 152 mm
J	2-1/8 po, 54 mm
K	Ø 6-3/8 po, 162 mm

Remarques:

- 1) Protecteur de plâtre (numéro de pièce T-176) pour cloison sèche, plâtre ou autres types murs de 13 mm (1/2 po) ou plus.
- 2) Ne pas installer de dispositif de dispositif d'arrêt intégral ne permettant pas à la vanne de couler à au moins 1,5 gpm aux sorties de la vanne.
- 3) Toutes les dimensions sont mesurées à partir de la robinetterie brute nominale (voir G en référence).
- 4) Les dimensions peuvent changer sans préavis.